

FIXOLITE USINES S.A.

rue Vandervelde 170 6230 Thiméon, Belgien Tel.: +32 71 25 87 90 Email: info@fixolite.be

Mehrwertsteuer: BE0401.648.294

PRODUKTFORMULAR B-CL 14/8


FIXOLITE CLASSIC (CL-Blöcke)

Referenz: B-CL 14/8

Fixolite-Wandblöcke, hergestellt in Belgien Die Abmessungen sind 50 cm breit, 25 cm hoch ($1m^2 = 8$

Blöcke) und die Tiefe variiert je nach Bedarf. Der Block besteht aus Holzzement und, als Option, aus feuerhemmender Polystyrol-Dämmung (Dichte 40 gr/m³).

redefine fine fider Polystyrol-Danifiding (Dictite 40 gi/fip).	
Gesamtdicke	14.0 cm
Dicke der Isolierung	0.0 cm
Dicke des Betons	8.0 cm
Dicke der Innenseite	3.0 cm
Äußere Seitenstärke	3.0 cm
Volumen des Betons	63.0 l/m ²
Dichte	± 510 kg/m³
Gewicht	37.2 kg/m²
Wärmedämmung λ	0,10 W/m²K
R-Koeffizient	1.01 m ² K/W
U-Koeffizient	0.99 W/m²K
Schallabsorption a	> 90% (100→5000Hz)
Schalldämmung	48 dB
Reaktion auf Feuer	Nicht brennbar (M1)
Feuerbeständigkeit	> 6h (ISO 834)

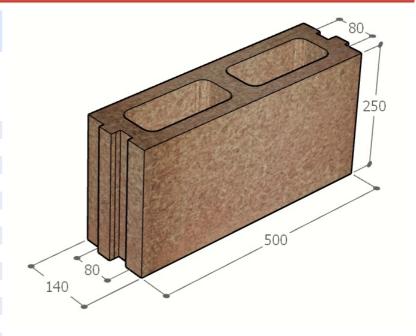


Fixolite classic-Blocksortiment

Fixolite bietet 5 klassische Blockgrößen an.


30- und 36-cm-Blöcke sind mit Innenisolierung erhältlich.





Verrottungssicher Biegefestigkeit



± 200 DaN







Anmerkungen

Block geeignet für nicht tragende Wände oder Trennwände (ohne Styropor). Keine speziellen Blöcke für dieses Modell verfügbar.





Deutsche Version:

https://fixolite.eu/doc/B_CL_14_8.de.pdf



Englische Version:

https://fixolite.eu/doc/B_CL_14_8.en.pdf

2023-11 • Fixolite Haftungsausschluss. Die in diesem technischen Merkblatt enthaltenen Angaben dienen nur zu Informationszwecken und werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit gemacht. Fixolite lehnt jede Verantwortung für Fehler, Auslassungen oder Folgen im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Informationen ab. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.