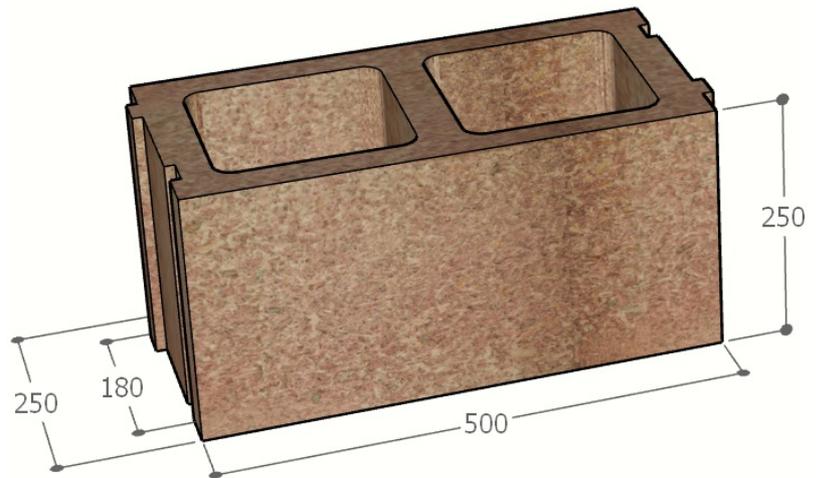



FIXOLITE CLASSIC (CL-Blöcke)**Referenz : B-CL 25/18**

Fixolite-Wandblöcke, hergestellt in Belgien
 Die Abmessungen sind 50 cm breit, 25 cm hoch (1m² = 8
 Blöcke) und die Tiefe variiert je nach Bedarf.
 Der Block besteht aus Holzzement und, als Option, aus
 feuerhemmender Polystyrol-Dämmung (Dichte 40 gr/m³).

Gesamtdicke	25.0 cm
Dicke der Isolierung	0.0 cm
Dicke des Betons	18.0 cm
Dicke der Innenseite	3.5 cm
Äußere Seitenstärke	3.5 cm
Volumen des Betons	130.0 l/m ²
Dichte	± 510 kg/m ³
Gewicht	53.92 kg/m ²
Wärmedämmung λ	0,10 W/m ² K
R-Koeffizient	1.25 m ² K/W
U-Koeffizient	0.8 W/m ² K
Schallabsorption α	> 90% (100→5000Hz)
Schalldämmung	54 dB
Reaktion auf Feuer	Nicht brennbar (M1)
Feuerbeständigkeit	> 6h (ISO 834)
Verrottungssicher	✓
Biegefestigkeit	± 200 DaN

**Fixolite classic-Blocksortiment**


Fixolite bietet 5 klassische Blockgrößen an.
 30- und 36-cm-Blöcke sind mit Innenisolierung erhältlich.

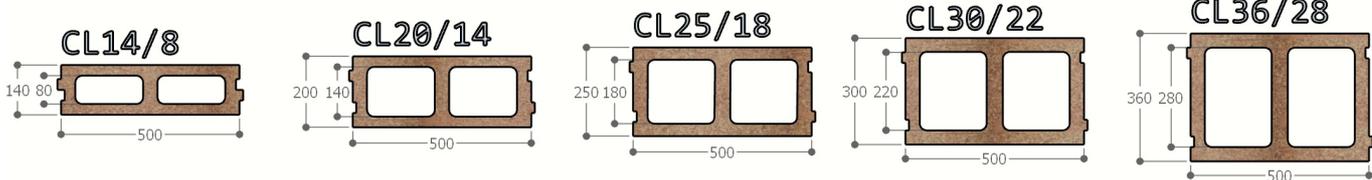**Anmerkungen**

Block für tragende Wände (ohne Polystyrol).

Spezialblock:

- "D" zum Schneiden in 2

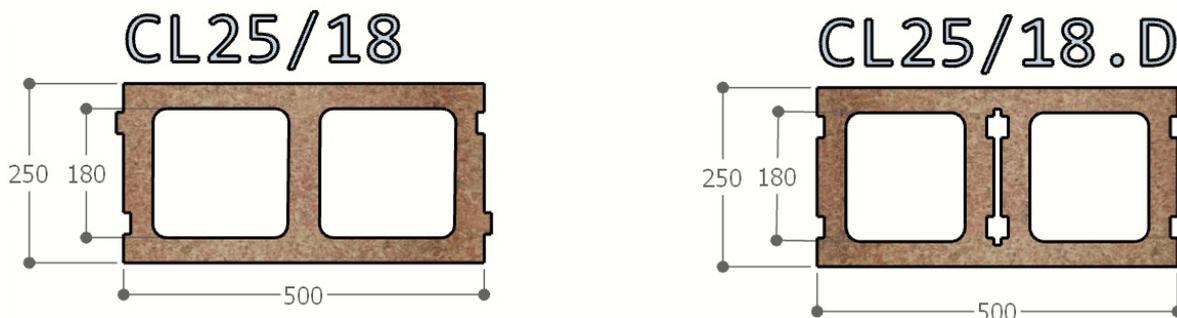

Deutsche Version:

https://fixolite.eu/doc/B_CL_25_18.de.pdf



Englische Version:

https://fixolite.eu/doc/B_CL_25_18.en.pdf