

rue Vandervelde 170 6230 Thiméon, Belgique www.fixolite.be

Tél.: +32 71 25 87 90 Courriel: info@fixolite.be

TVA: BE0401.648.294

FICHE PRODUIT C-25H25 8-8+F



Référence: C-25H25 8-8+F

Le caisson Fixolite est un coffre linteau de 6 m de long préfabriqué destiné à recevoir une fermeture (volet roulant, BSO...). Le coffre est constitué d'une coque en polystyrène expansé ignifugé (densité de 30 kg/m³) en forme de U inversé et renforcé d'un treillis en acier. Les parois latérales sont équipées de rail en aluminium.

Coffre modèle Traditionnel. Ce coffre est le plus économique et offre de bonnes performances. Le coffre est certifié par Avis Technique auprès du CSTB.


	reclinique aupres du CSTB.		
	Туре	25H25	
	Ref. rail extérieur	827	
	Ref. rail intérieur	827	
	Couleur	Polystyrène de couleur bleue	
	Joue compatible	J-25	
	Certification	CSTB 16-11-634 [PDF]	
	Conductivité thermique	$U = 1.49 \text{ W/m}^2.\text{K}$	
	Résistance thermique*	$R = 0.67 \text{ m}^2.\text{K/W}$	
	(*) R : résistance thermique (m².K/W) prenant compte un coefficient λ de 0,0374 W/m.K après application d'un coefficient de sécurité de 1,15.		

Poid 2.81 kg/m

class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501) Réaction au feu

Perméabilité à l'air Classe c*3

Perf. Acoustique (Dn _W)	49 dB			
Dimensions du coffre				
Largeur		245 mm		
Hauteur		245 mm		
Tunnel		196 mm		
Paroi intérieure		25 mm		
Paroi extérieure		25 mm		
Composants				
Fibre bois-ciment		0.97 kg/m		
Aluminium (recycl. 85%)		0.57 kg/m		
Acier (recycl. 96.5%)		0.72 kg/m		
Polystyrène (recycl. 10%)		0.55 kg/m		

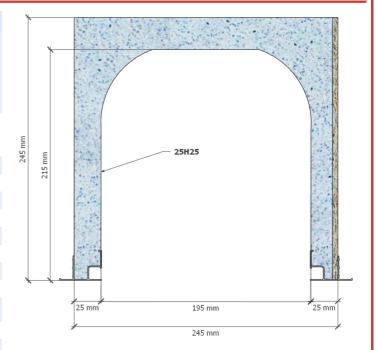

Finition des parois

Paroi extérieure Fibre bois-ciment





Paroi intérieure Polystyrène nervuré



Schéma des rails

2.81 kg/m





English

Total





2024-12 • Clause de Non-Responsabilité de Fixolite. Les informations fournies dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Fixolite décline toute responsabilité pour les erreurs, omissions ou conséquences liées à l'utilisation de ces informations. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Consultez notre notice de pause [PDF] et documentation générale