

rue Vandervelde 170 6230 Thiméon, Belgique

#### www.fixolite.be

Tél.: +32 71 25 87 90 Courriel: info@fixolite.be

TVA: BE0401.648.294

# **FICHE PRODUIT** C-25H25 830-8+F



## Référence: C-25H25 830-8+F

Le caisson Fixolite est un coffre linteau de 6 m de long préfabriqué destiné à recevoir une fermeture (volet roulant, BSO...). Le coffre est constitué d'une coque en polystyrène expansé ignifugé (densité de 30 kg/m³) en forme de U inversé et renforcé d'un treillis en acier. Les parois latérales sont équipées de rail en aluminium.

Coffre modèle Traditionnel. Ce coffre est le plus économique et offre de bonnes performances. Le coffre est certifié par Avis

rechnique aupres du CSTB.		
Туре	25H25	
Ref. rail extérieur	830	
Ref. rail intérieur	827	
Couleur	Polystyrène de couleur bleue	
Joue compatible	J-25	
Certification	CSTB 16-11-634 [PDF]	
Conductivité thermique	$U = 1.49 \text{ W/m}^2.\text{K}$	
Résistance thermique*	$R = 0.67 \text{ m}^2.\text{K/W}$	
(*) R : résistance thermique (m².K/W) prenant compte un coefficient $\lambda$ de		

0,0374 W/m.K après application d'un coefficient de sécurité de 1,15.

Poid 2.82 kg/m

Réaction au feu class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)

Perméabilité à l'air Classe c\*3


Perf. Acoustique (Dn<sub>W</sub>) 49 dB

Largeur Hauteur

**Total** 

#### Dimensions du coffre

Tunnel	196 mm	
Paroi intérieure	25 mm	
Paroi extérieure	25 mm	
Composants		
Fibre bois-ciment	0.97 kg/m	
Aluminium (recycl. 85%)	0.58 kg/m	
Acier (recycl. 96.5%)	0.72 kg/m	
Polystyrène (recycl. 10%)	0.55 kg/m	

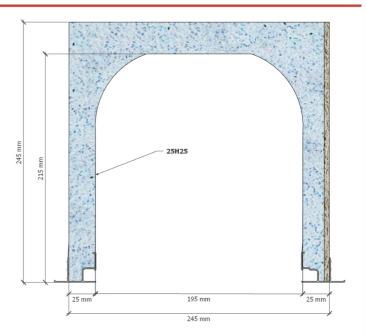


#### Finition des parois

#### Paroi extérieure Fibre bois-ciment



### Paroi intérieure Polystyrène nervuré





# Schéma des rails

2.82 kg/m

245 mm

245 mm





# **English**





2024-12 • Clause de Non-Responsabilité de Fixolite. Les informations fournies dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Fixolite décline toute responsabilité pour les erreurs, omissions ou conséquences liées à l'utilisation de ces informations. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Consultez notre notice de pause [PDF] et documentation générale