

Referencia : C-28H29 8-8E+F

El cajón Fixolite es un cajón de dintel prefabricado de 6 m de longitud diseñado para recibir un cerramiento (persiana enrollable, BSO, etc.). La caja está formada por un armazón de poliestireno expandido ignífugo (densidad 30 kg/m³) en forma de U invertida reforzado con malla de acero. Las paredes laterales están provistas de raíles de aluminio.

Caja modelo tradicional. Esta caja es la más económica y ofrece un buen rendimiento. La caja está certificada por la Asesoría Técnica del CSTB.

Tipo	28H29
Carril exterior ref.	827
Carril interior ref.	8E
Color	Poliestireno azul
Mejilla compatible	J-28
Certificación	CSTB 16-11-634 (traducido) [PDF]
Conductividad térmica	$U = 1.56 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Resistencia térmica*	$R = 0.64 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$

(*) R: resistencia térmica ($\text{m}^2\cdot\text{K/W}$) teniendo en cuenta un coeficiente λ de 0,0374 W/m.K tras la aplicación de un coeficiente de seguridad de 1,15.


Peso	3.17 kg/m
Reacción al fuego	class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)
Permeabilidad al aire	Clase c*3
Perf. acústico (D_{nW})	49 dB

Dimensiones de la caja

Anchura	278 mm
Altura	285 mm
Túnel	230 mm
Lado exterior	24 mm
Lado interno	24 mm

Componentes

Fibra de madera-cemento	1.15 kg/m
Aluminio (recicl. 85%)	0.6 kg/m
Acero (recicl. 96,5%)	0.76 kg/m
Poliestireno (recicl. 10%)	0.66 kg/m
Total	3.17 kg/m

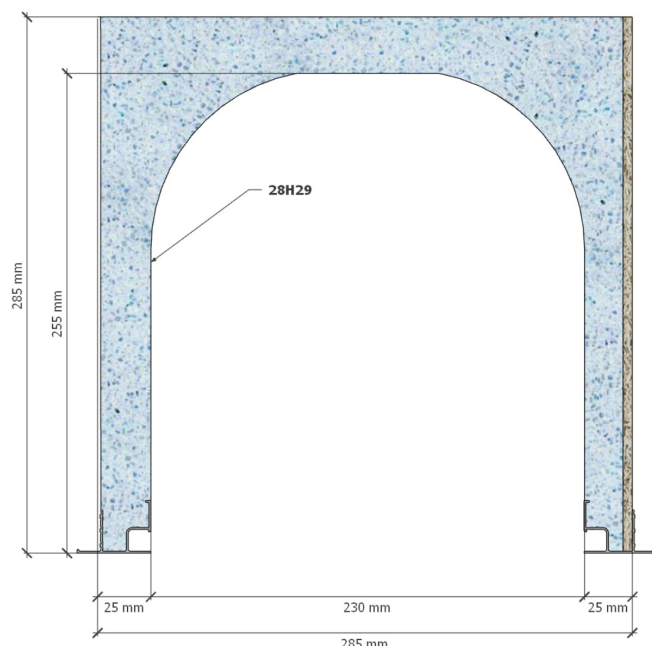

Se muestra la caja: C-28H29 8-8 F

Opción Cornier [PDF]: La Los carriles 8E permiten añadir el ángulo de sellado y fijación con la carpintería. Estos ángulos dentados de 40x30 mm están disponibles en paquetes de 100 piezas o se insertan en el caja.

Acabado lateral

Lado exterior

Fibra de madera-cemento





Lado interno

Poliestireno acanalado



Diagrama de raíles



English



Français



Español



2024-06 • Descargo de responsabilidad de Fixolite. La información proporcionada en esta ficha técnica es sólo para referencia y sin garantía de exactitud o integridad. Fixolite declina cualquier responsabilidad por errores, omisiones o consecuencias relacionadas con el uso de esta información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Consulta nuestro [aviso de pausa \[PDF\]](#) y [documentación general](#)