FIXOLITE USINES S.A.
rue Vandervelde 170
6230 Thiméon, Bélgica

www.fixolite.be
Tel.: +32 71 25 87 90
Email: info@fixolite.be
IVA: BE0401.648.294

FORMA DO PRODUTO
C-28H29 8-8H

Referência : C-28H29 8-8H

A caixa Fixolite é uma caixa de lintel pré-fabricada de 6 m de comprimento, concebida para receber um fecho (persiana, BSO, etc.). A caixa é constituída por um invólucro em forma de U invertido de poliestireno expandido ignífugo (densidade 30 kg/m³) reforçado com uma rede de aço. As paredes laterais estão equipadas com calhas de alumínio.

Caixa de modelo tradicional. Esta caixa é a mais económica e oferece um bom desempenho. A caixa é certificada pela Assessoria Técnica do CSTB.

Tipo	28H29
Carril exterior ref.	827
Carril interior ref.	8H
Cor	Poliestireno azul
Bochecha compatível	J-28
Certificação	CSTB 16-11-634 (traduzido) **[PDF]**
Condutividade térmica	U = 1.56 W/m².K
Resistência térmica*	R = 0.64 m².K/W
(*) R: resistência térmica (m².K/W) tendo em conta um coeficiente λ de 0,0374 W/m.K após aplicação de um coeficiente de segurança de 1,15.	
Peso	1.98 kg/m
Reação ao fogo	class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)
Permeabilidade ao ar	classe c*3
Perf. acústico (Dn_W)	49 dB

Dimensões da caixa	
Largura	278 mm
Altura	285 mm
Túnel	230 mm
Lado externo	24 mm
Lado interno	24 mm

Componentes	
Alumínio (reciclado a 85%)	0.56 kg/m
Aço (reciclado. 96,5%)	0.76 kg/m
Poliestireno (reciclagem. 10%)	0.66 kg/m
Total	**1.98 kg/m**

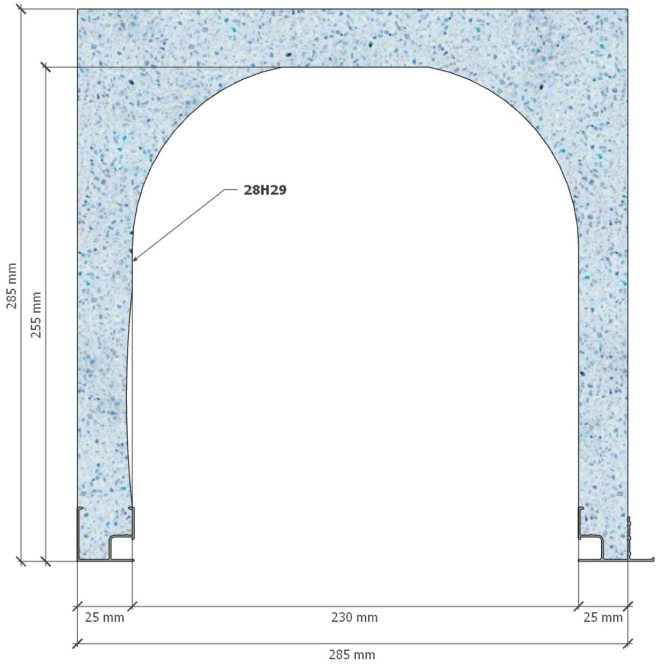

Acabamento dos lados

Lado externo
Poliestireno com nervuras

Lado interno
Poliestireno com nervuras

Diagrama de carris





English | Français | Português

2024-05 • Responsabilidade da Fixolite. As informações fornecidas nesta ficha técnica são apenas para referência e sem garantia de exatidão ou integridade. A Fixolite declina qualquer responsabilidade por erros, omissões ou consequências relacionadas com a utilização desta informação. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Consulte o nosso aviso de pausa **[PDF]** e documentação geral