

rue Vandervelde 170 6230 Thiméon, Belgique www.fixolite.be

Tél.: +32 71 25 87 90 Courriel: info@fixolite.be

TVA: BE0401.648.294

FICHE PRODUIT C-28H30 5-5



Référence: C-28H30 5-5

Le caisson Fixolite est un coffre linteau de 6 m de long préfabriqué destiné à recevoir une fermeture (volet roulant, BSO...). Le coffre est constitué d'une coque en polystyrène expansé ignifugé (densité de 30 kg/m³) en forme de U inversé et renforcé d'un treillis en acier. Les parois latérales sont équipées de rail en aluminium.

Coffre modèle Traditionnel. Ce coffre est le plus économique et offre de bonnes performances. Le coffre est certifié par Avis Technique auprès du CSTB.

reclinique duples du CSTB.		
Туре	28H30	
Ref. rail extérieur	5	
Ref. rail intérieur	5	
Couleur	Polystyrène de couleur bleue	
Joue compatible	J-28	
Certification	CSTB 16-11-634 [PDF]	
Conductivité thermique	$U = 1.56 \text{ W/m}^2.\text{K}$	
Résistance thermique*	$R = 0.64 \text{ m}^2.\text{K/W}$	
(*) R : résistance thermique (m².K/W) prenant compte un coefficient λ de 0,0374 W/m.K après application d'un coefficient de sécurité de 1,15.		
Poid	2.09 kg/m	


Réaction au feu class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)

Perméabilité à l'air Classe c*3

Perf. Acoustique (Dn_W) 49 dB

Dimensions du coffre			
Largeur	278 m	nm	
Hauteur	295 m	nm	
Tunnel	230 m	nm	
Paroi intérieure	24 m	nm	
Paroi extérieure	24 m	nm	

Composants		
Aluminium (recycl. 85%)	0.67 kg/m	
Acier (recycl. 96.5%)	0.76 kg/m	
Polystyrène (recycl. 10%)	0.66 kg/m	
Total	2.09 kg/m	

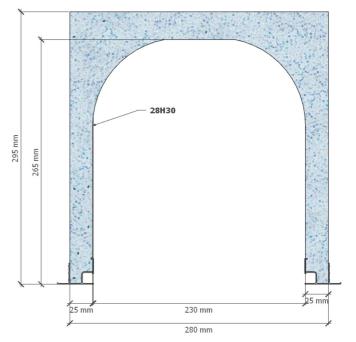

Coffre représenté : C-28H30 8-8

Finition des parois

Paroi extérieure Polystyrène nervuré








Schéma des rails

English





2024-12 • Clause de Non-Responsabilité de Fixolite. Les informations fournies dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Fixolite décline toute responsabilité pour les erreurs, omissions ou conséquences liées à l'utilisation de ces informations. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Consultez notre notice de pause [PDF] et documentation générale