

rue Vandervelde 170 6230 Thiméon, Belgique www.fixolite.be

Tél.: +32 71 25 87 90 Courriel: info@fixolite.be

TVA: BE0401.648.294

# FICHE PRODUIT C-30H30 8-8



#### Référence: C-30H30 8-8

Le caisson Fixolite est un coffre linteau de 6 m de long préfabriqué destiné à recevoir une fermeture (volet roulant, BSO...). Le coffre est constitué d'une coque en polystyrène expansé ignifugé (densité de 30 kg/m³) en forme de U inversé et renforcé d'un treillis en acier. Les parois latérales sont équipées de rail en aluminium.

Coffre modèle Traditionnel. Ce coffre est le plus économique et offre de bonnes performances. Le coffre est certifié par Avis Technique auprès du CSTB.

reclinique aupres du CSTB.		
Туре	30H30	
Ref. rail extérieur	827	
Ref. rail intérieur	827	
Couleur	Polystyrène de couleur bleue	
Joue compatible	J-30	
Certification	CSTB 16-11-634 [PDF]	
Conductivité thermique	$U = 1.43 \text{ W/m}^2.\text{K}$	
Résistance thermique*	$R = 0.7 \text{ m}^2.\text{K/W}$	
(*) R : résistance thermique (m².K/W) prenant compte un coefficient λ de		

 $0,0374~\mathrm{W/m.K}$  après application d'un coefficient de sécurité de 1,15.


Poid 2.04 kg/m

Réaction au feu class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)

Perméabilité à l'air Classe c\*3

Perf. Acoustique (Dn <sub>W</sub> )	49 dB		
Dimensions du coffre			
Largeur		298 mm	
Hauteur		295 mm	
Tunnel		246 mm	
Paroi intérieure		26 mm	
Paroi extérieure		26 mm	
Composants			
Aluminium (recycl. 85%)		0.57 kg/m	

Total	2.04 kg/m
Polystyrène (recycl. 10%)	0.71 kg/m
Acier (recycl. 96.5%)	0.76 kg/m

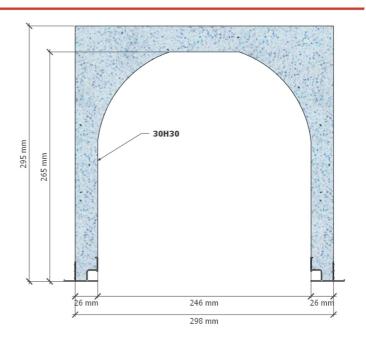

#### Finition des parois


#### Paroi extérieure Polystyrène nervuré




Paroi intérieure Polystyrène nervuré



### Schéma des rails





## **English**





2024-12 • Clause de Non-Responsabilité de Fixolite. Les informations fournies dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Fixolite décline toute responsabilité pour les erreurs, omissions ou conséquences liées à l'utilisation de ces informations. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Consultez notre notice de pause [PDF] et documentation générale