

FIXOLITE**FIXOLITE USINES S.A.**
rue Vandervelde 170
6230 Thiméon, Bélgicawww.fixolite.be

Tel.: +32 71 25 87 90

Email: info@fixolite.be

IVA: BE0401.648.294

FORMA DO PRODUTO**C-30H30 8-8+F****Referência : C-30H30 8-8+F**

A caixa Fixolite é uma caixa de lintel pré-fabricada de 6 m de comprimento, concebida para receber um fecho (persiana, BSO, etc.). A caixa é constituída por um invólucro em forma de U invertido de poliestireno expandido ignífugo (densidade 30 kg/m³) reforçado com uma rede de aço. As paredes laterais estão equipadas com calhas de alumínio.

Caixa de modelo tradicional. Esta caixa é a mais económica e oferece um bom desempenho. A caixa é certificada pela Assessoria Técnica do CSTB.

Tipo	30H30
Carril exterior ref.	827
Carril interior ref.	827
Cor	Poliestireno azul
Bochecha compatível	J-30
Certificação	CSTB 16-11-634 (traduzido) [PDF]
Condutividade térmica	$U = 1.43 \text{ W/m}^2.\text{K}$
Resistência térmica*	$R = 0.7 \text{ m}^2.\text{K/W}$

(*) R: resistência térmica ($\text{m}^2.\text{K/W}$) tendo em conta um coeficiente λ de 0,0374 W/m.K após aplicação de um coeficiente de segurança de 1,15.

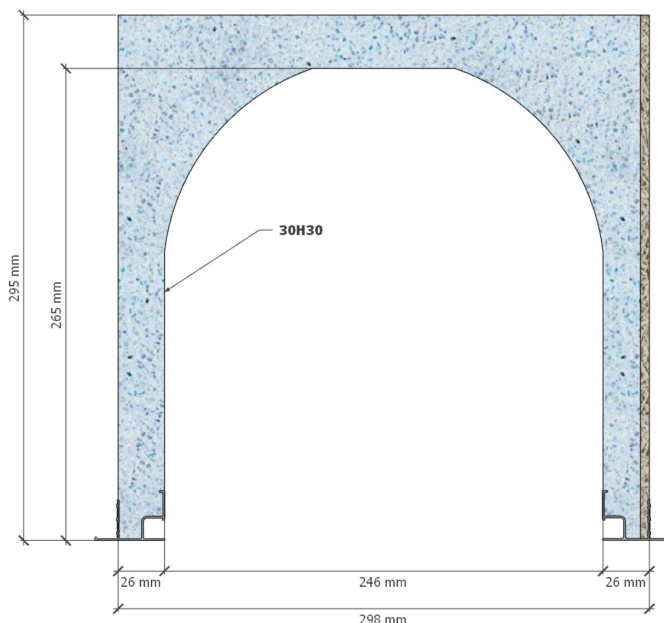
Peso	3.23 kg/m
Reação ao fogo	class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)
Permeabilidade ao ar	classe c*3
Perf. acústico (D_{nW})	49 dB

Dimensões da caixa

Largura	298 mm
Altura	295 mm
Túnel	246 mm
Lado externo	26 mm
Lado interno	26 mm

Componentes



Fibra de cimento-madeira	1.19 kg/m
Alumínio (reciclado a 85%)	0.57 kg/m
Aço (reciclado. 96,5%)	0.76 kg/m
Poliestireno (reciclagem. 10%)	0.71 kg/m
Total	3.23 kg/m

**Acabamento dos lados****Lado externo**

Fibra de cimento-madeira

**Lado interno**

Poliestireno com nervuras

**Diagrama de carris****English****Français****Português**

2024-05 • Responsabilidade da Fixolite. As informações fornecidas nesta ficha técnica são apenas para referência e sem garantia de exatidão ou integridade. A Fixolite declina qualquer responsabilidade por erros, omissões ou consequências relacionadas com a utilização desta informação. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Consulte o nosso [aviso de pausa \[PDF\]](#) e [documentação geral](#)