

Référence : C-30S29 8-PG

Le caisson Fixolite est un coffre linteau de 6 m de long préfabriqué destiné à recevoir une fermeture (volet roulant, BSO...). Le coffre est constitué d'une coque en polystyrène expansé ignifugé (densité de 30 kg/m³) en forme de U inversé et renforcé d'un treillis en acier. Les parois latérales sont équipées de rail en aluminium.

Coffre modèle Haute Isolation. Ce coffre à haute isolation est aujourd'hui le plus performant des coffres linteaux et est particulièrement adapté aux exigences thermiques du marché.

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Type | 30S29 |
| Ref. rail extérieur | 827 |
| Ref. rail intérieur | PG |
| Couleur | Polystyrène de couleur bleue |
| Joue compatible | J-30 |
| Certification | CSTB 16-11-634 [PDF] |
| Conductivité thermique | U = 0.7 W/m ² .K |
| Résistance thermique* | R = 1.42 m ² .K/W |

(* R : résistance thermique (m².K/W) prenant compte un coefficient λ de 0,0374 W/m.K après application d'un coefficient de sécurité de 1,15.


| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Poid | 2.15 kg/m |
| Réaction au feu | class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501) |
| Perméabilité à l'air | Classe c*3 |
| Perf. Acoustique (Dn _W) | 55 dB |

Dimensions du coffre

| | |
|------------------|--------|
| Largeur | 300 mm |
| Hauteur | 285 mm |
| Tunnel | 222 mm |
| Paroi intérieure | 53 mm |
| Paroi extérieure | 25 mm |

Composants

| | |
|---------------------------|------------------|
| Aluminium (recycl. 85%) | 0.49 kg/m |
| Acier (recycl. 96.5%) | 0.76 kg/m |
| Polystyrène (recycl. 10%) | 0.9 kg/m |
| Total | 2.15 kg/m |

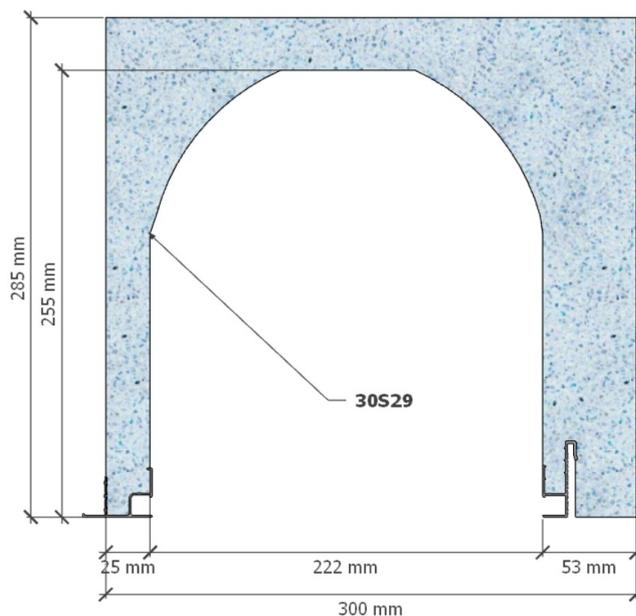

Coffre représenté : C-30S29 8-8E

Finition des parois



Paroi extérieure
Polystyrène structuré



Paroi intérieure
Polystyrène structuré



Schéma des rails



English



Français



2024-12 • Clause de Non-Responsabilité de Fixolite. Les informations fournies dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Fixolite décline toute responsabilité pour les erreurs, omissions ou conséquences liées à l'utilisation de ces informations. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Consultez notre [notice de pause \[PDF\]](#) et [documentation générale](#)