

Referência : C-BSO23H32 8-FX-28FR+F

A caixa Fixolite é uma caixa de lintel pré-fabricada de 6 m de comprimento, concebida para receber um fecho (persiana, BSO, etc.). A caixa é constituída por um invólucro em forma de U invertido de poliestireno expandido ignífugo (densidade 30 kg/m³) reforçado com uma rede de aço. As paredes laterais estão equipadas com calhas de alumínio.

Caixa de modelo orientável para guarda-sol. Esta caixa está especialmente adaptada para BSOs. O seu recorte permite-lhe acomodar as persianas de maiores dimensões e fixá-la na sua calha central. A caixa é certificada pela Assessoria Técnica do CSTB.


Tipo	BSO23H32
Carril exterior ref.	827
Carril interior ref.	28FR
Cor	Poliestireno cinzento grafitado
Bochecha compatível	J-BSO
Certificação	CSTB 16-11-634 (traduzido) [PDF]
Condutividade térmica	$U = 0.83 \text{ W/m}^2.\text{K}$
Resistência térmica*	$R = 1.2 \text{ m}^2.\text{K/W}$
(*) R: resistência térmica ($\text{m}^2.\text{K/W}$) tendo em conta um coeficiente λ de 0,0374 W/m.K após aplicação de um coeficiente de segurança de 1,15.	
Peso	5.08 kg/m
Reação ao fogo	class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)
Permeabilidade ao ar	classe c*3
Perf. acústico (D_{nW})	55 dB

Dimensões da caixa

Largura	230 mm
Altura	320 mm
Túnel	140 mm
Lado externo	45 mm
Lado interno	45 mm

Componentes

Fibra de cimento-madeira	1.19 kg/m
Alumínio (reciclado a 85%)	1.48 kg/m
Aço (reciclado. 96,5%)	1.1 kg/m
Poliestireno (reciclagem. 10%)	1.32 kg/m
Total	5.08 kg/m

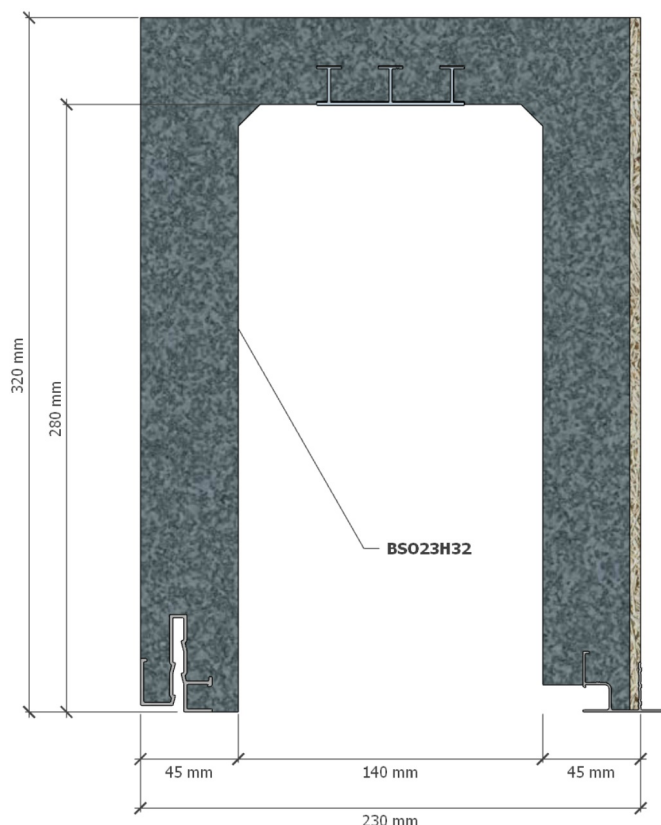

Acabamento dos lados

Lado externo

Fibra de cimento-madeira





Lado interno

Poliestireno com nervuras



Diagrama de carris

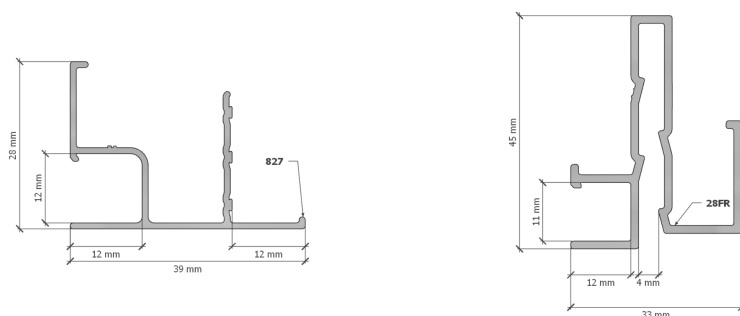

English



Français



Português



2024-05 • Responsabilidade da Fixolite. As informações fornecidas nesta ficha técnica são apenas para referência e sem garantia de exatidão ou integridade. A Fixolite declina qualquer responsabilidade por erros, omissões ou consequências relacionadas com a utilização desta informação. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Consulte o nosso [aviso de pausa \[PDF\]](#) e [documentação geral](#)