

Referencia : C-BSO28H32 8-FX-28FR+E

El cajón Fixolite es un cajón de dintel prefabricado de 6 m de longitud diseñado para recibir un cerramiento (persiana enrollable, BSO, etc.). La caja está formada por un armazón de poliestireno expandido ignífugo (densidad 30 kg/m³) en forma de U invertida reforzado con malla de acero. Las paredes laterales están provistas de raíles de aluminio.

Caja modelo sombrilla orientable. Esta caja está especialmente adaptada para las BSO. Su recorte le permite alojar las persianas más grandes y fijarla en su carril central. La caja está certificada por el Consejo Técnico del CSTB.


Tipo	BSO28H32
Carril exterior ref.	827
Carril interior ref.	28FR
Color	Poliestireno grafitizado gris
Mejilla compatible	J-BSO
Certificación	CSTB 16-11-634 (traducido) [PDF]
Conductividad térmica	$U = 0.39 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Resistencia térmica*	$R = 2.54 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$
(*) R: resistencia térmica ($\text{m}^2\cdot\text{K/W}$) teniendo en cuenta un coeficiente λ de 0,0374 W/m.K tras la aplicación de un coeficiente de seguridad de 1,15.	
Peso	4.49 kg/m
Reacción al fuego	class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)
Permeabilidad al aire	Clase c*3
Perf. acústico (D_{nW})	55 dB

Dimensiones de la caja

Anchura	280 mm
Altura	320 mm
Túnel	140 mm
Lado exterior	95 mm
Lado interno	45 mm

Componentes

Imprimación adhesiva	0.4 kg/m
Aluminio (recicl. 85%)	1.48 kg/m
Acero (recicl. 96,5%)	1.1 kg/m
Poliestireno (recicl. 10%)	1.51 kg/m
Total	4.49 kg/m

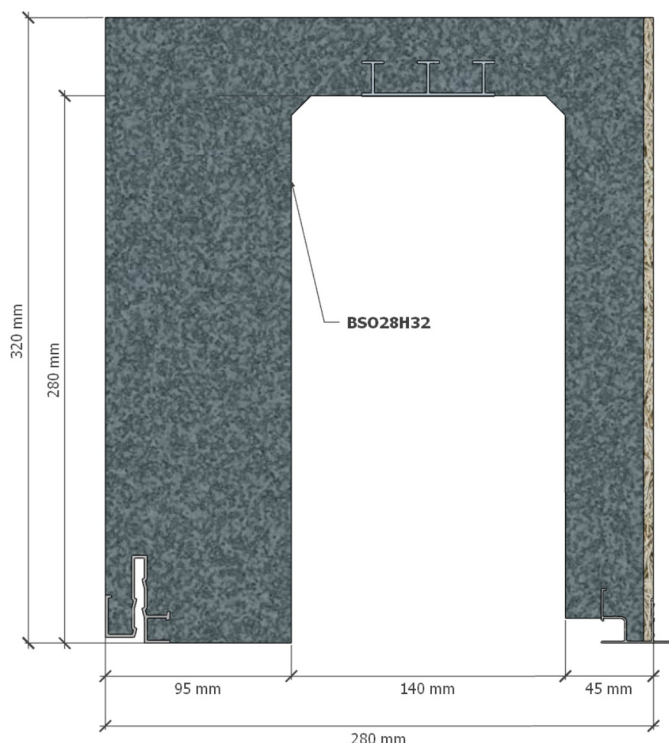

Se muestra la caja: C-BSO28H32 8-FX-28FR F

Opción Cornier [PDF]: La Los carriles 28FR permiten añadir el ángulo de sellado y fijación con la carpintería. Estos ángulos dentados de 40x30 mm están disponibles en paquetes de 100 piezas o se insertan en el caja.

Acabado lateral


Lado exterior
Imprimación adhesiva



Lado interno
Poliestireno acanalado



Diagrama de raíles

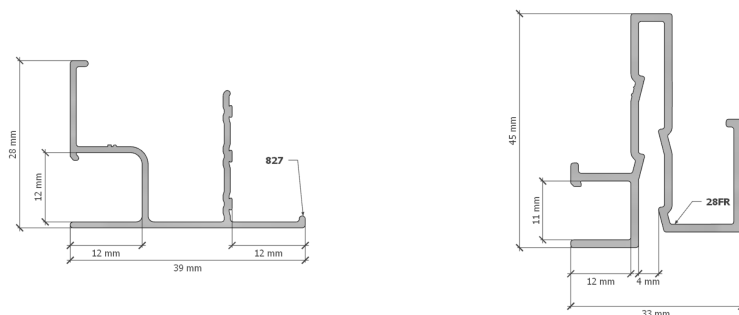

English



Français



Español



2024-06 • Descargo de responsabilidad de Fixolite. La información proporcionada en esta ficha técnica es sólo para referencia y sin garantía de exactitud o integridad. Fixolite declina cualquier responsabilidad por errores, omisiones o consecuencias relacionadas con el uso de esta información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Consulta nuestro [aviso de pausa \[PDF\]](#) y [documentación general](#)