

Référence : C-L20H30 8-8H+F

Le caisson Fixolite est un coffre linteau de 6 m de long préfabriqué destiné à recevoir une fermeture (volet roulant, BSO...). Le coffre est constitué d'une coque en polystyrène expansé ignifugé (densité de 30 kg/m³) en forme de U inversé et renforcé d'un treillis en acier. Les parois latérales sont équipées de rail en aluminium.

Coffre modèle Demi-Linteau. Ce coffre est adapté pour les fermetures « bloc-baies » : des systèmes monobloc qui associent fermeture et volet. Le coffre est certifié par Avis Technique auprès du CSTB.


| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Type | L20H30 |
| Ref. rail extérieur | 827 |
| Ref. rail intérieur | 8H |
| Couleur | Polystyrène de couleur bleue |
| Joue compatible | J-L20 |
| Certification | CSTB 16-23-796 [PDF] |
| Conductivité thermique | U = nan W/m ² .K |
| Résistance thermique* | R = nan m ² .K/W |
| (*) R : résistance thermique (m ² .K/W) prenant compte un coefficient λ de 0,0374 W/m.K après application d'un coefficient de sécurité de 1,15. | |
| Poid | 2.8 kg/m |
| Réaction au feu | class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501) |
| Perméabilité à l'air | Classe c*3 |
| Perf. Acoustique (Dn _w) | - |

Dimensions du coffre

| | |
|------------------|--------|
| Largeur | 200 mm |
| Hauteur | 300 mm |
| Tunnel | 174 mm |
| Paroi intérieure | - mm |
| Paroi extérieure | 26 mm |

Composants

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Fibre bois-ciment | 1.19 kg/m |
| Aluminium (recycl. 85%) | 0.56 kg/m |
| Acier (recycl. 96.5%) | 0.61 kg/m |
| Polystyrène (recycl. 10%) | 0.45 kg/m |
| Total | 2.8 kg/m |

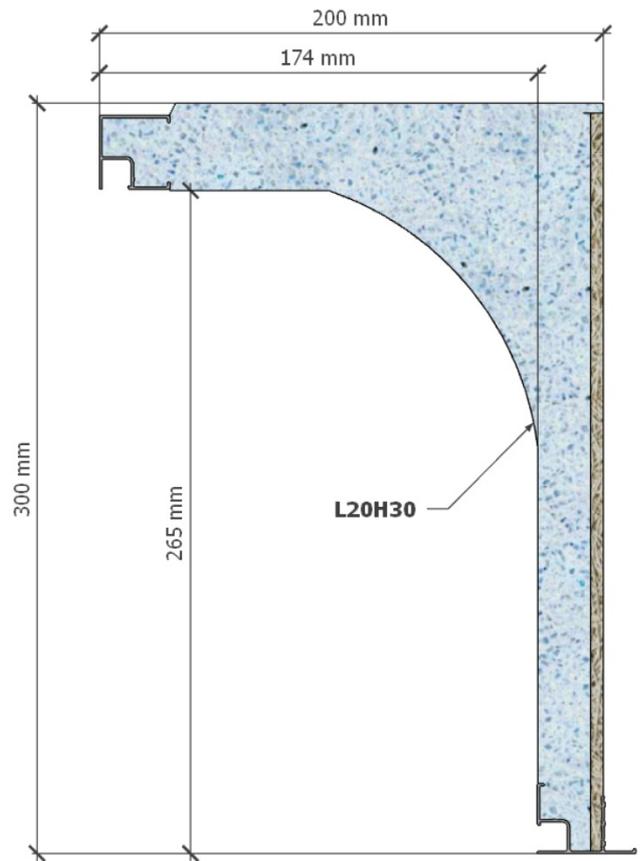



Finition des parois

Paroi extérieure
Fibre bois-ciment

Paroi intérieure
Non applicable



Schéma des rails



English



Français



2024-12 • Clause de Non-Responsabilité de Fixolite. Les informations fournies dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Fixolite décline toute responsabilité pour les erreurs, omissions ou conséquences liées à l'utilisation de ces informations. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Consultez notre [notice de pause \[PDF\]](#) et [documentation générale](#)