

#### Referencia : C-L20H30 830-8L+F

El cajón Fixolite es un cajón de dintel prefabricado de 6 m de longitud diseñado para recibir un cerramiento (persiana enrollable, BSO, etc.). La caja está formada por un armazón de poliestireno expandido ignífugo (densidad 30 kg/m³) en forma de U invertida reforzado con malla de acero. Las paredes laterales están provistas de raíles de aluminio.

**Caja modelo medio dintel.** Esta caja es adecuada para cierres "block-bay": sistemas de una sola pieza que combinan cierre y persiana. La caja está certificada por el Consejo Técnico del CSTB.


|                                                                                                                                                                        |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                   | L20H30                                           |
| Carril exterior ref.                                                                                                                                                   | 830                                              |
| Carril interior ref.                                                                                                                                                   | 8L                                               |
| Color                                                                                                                                                                  | Poliestireno azul                                |
| Mejilla compatible                                                                                                                                                     | J-L20                                            |
| Certificación                                                                                                                                                          | <a href="#">CSTB 16-23-796 (traducido) [PDF]</a> |
| Conductividad térmica                                                                                                                                                  | $U = \text{nan W/m}^2.K$                         |
| Resistencia térmica*                                                                                                                                                   | $R = \text{nan m}^2.K/W$                         |
| (*) R: resistencia térmica ( $\text{m}^2.K/W$ ) teniendo en cuenta un coeficiente $\lambda$ de 0,0374 W/m.K tras la aplicación de un coeficiente de seguridad de 1,15. |                                                  |
| Peso                                                                                                                                                                   | 2.81 kg/m                                        |
| Reacción al fuego                                                                                                                                                      | class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)               |
| Permeabilidad al aire                                                                                                                                                  | Clase c*3                                        |
| Perf. acústico ( $D_{nW}$ )                                                                                                                                            | 55 dB                                            |

#### Dimensiones de la caja

|               |        |
|---------------|--------|
| Anchura       | 200 mm |
| Altura        | 300 mm |
| Túnel         | 174 mm |
| Lado exterior | - mm   |
| Lado interno  | 26 mm  |

#### Componentes

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Fibra de madera-cemento    | 1.19 kg/m        |
| Aluminio (recicl. 85%)     | 0.57 kg/m        |
| Acero (recicl. 96,5%)      | 0.61 kg/m        |
| Poliestireno (recicl. 10%) | 0.45 kg/m        |
| <b>Total</b>               | <b>2.81 kg/m</b> |

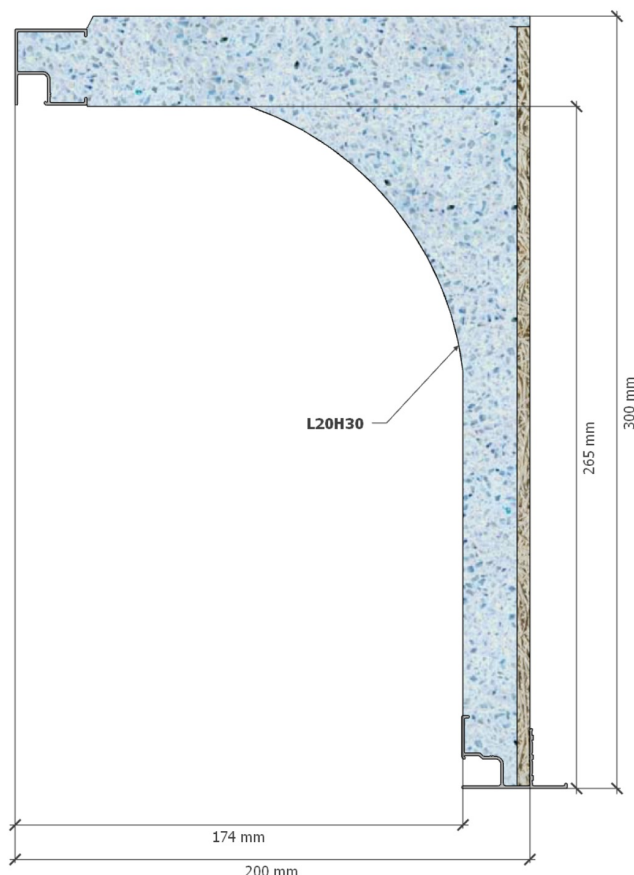

Se muestra la caja: C-L20H30 830-8H F

#### Acabado lateral

##### Lado exterior

Fibra de madera-cemento





##### Lado interno

Poliestireno acanalado



#### Diagrama de raíles



English



Français



Español



2024-06 • Descargo de responsabilidad de Fixolite. La información proporcionada en esta ficha técnica es sólo para referencia y sin garantía de exactitud o integridad. Fixolite declina cualquier responsabilidad por errores, omisiones o consecuencias relacionadas con el uso de esta información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Consulta nuestro [aviso de pausa \[PDF\]](#) y [documentación general](#)