

**Référence : C-L20H30 8F-8H F-NB**

Le caisson Fixolite est un coffre linteau de 6 m de long préfabriqué destiné à recevoir une fermeture (volet roulant, BSO...). Le coffre est constitué d'une coque en polystyrène expansé ignifugé (densité de 30 kg/m<sup>3</sup>) en forme de U inversé et renforcé d'un treillis en acier. Les parois latérales sont équipées de rail en aluminium.

**Coffre modèle Demi-Linteau.** Ce coffre est adapté pour les fermetures « bloc-baies » : des systèmes monobloc qui associent fermeture et volet. Le coffre est certifié par Avis Technique auprès du CSTB.

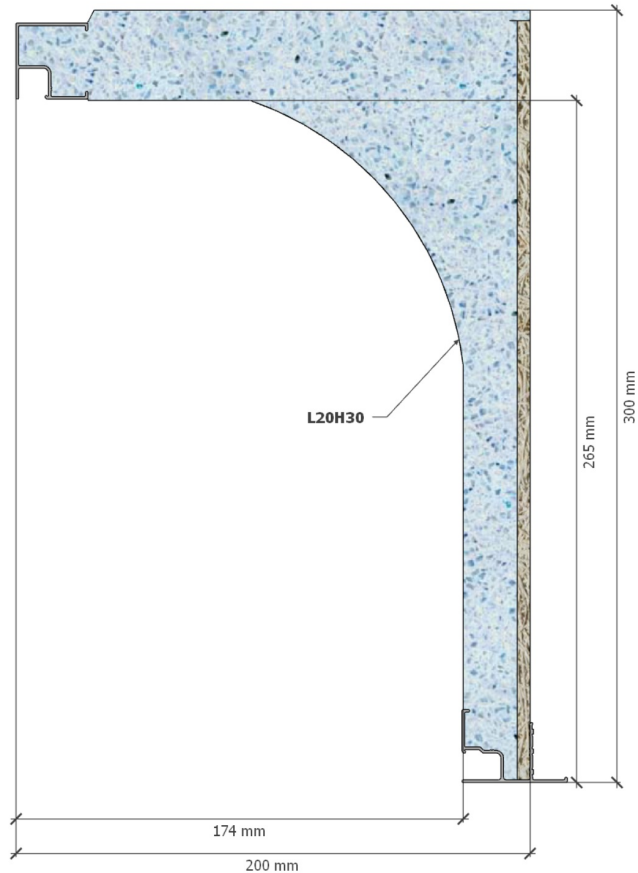
Type	L20H30
Ref. rail extérieur	8F
Ref. rail intérieur	8H
Finition	Fibre bois-ciment
Couleur	Polystyrène de couleur bleue
Joue compatible	J-L20
Certification	<a href="#">CSTB 16-23-796</a>
Conductivité thermique	$U = W/m^2.K$
Résistance thermique*	$R = m^2.K/W$
(*) R : résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W) prenant compte un coefficient $\lambda$ de 0,0374 W/m.K après application d'un coefficient de sécurité de 1,15.	
Poid	2.84 kg/m
Réaction au feu	class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)
Perméabilité à l'air	Classe c*3
Perf. Acoustique (Dn <sub>W</sub> )	-

**Composants**



Aluminium (recycl. 85%)	0.58 kg/m
Acier (recycl. 96.5%)	0.61 kg/m
Polystyrène (recycl. 10%)	0.45 kg/m
Fibre bois-ciment	1.2 kg/m
Total	2.84 kg/m

**Finition (Fibre bois-ciment)****Dimensions du coffre**

Largeur	200 mm
Hauteur	300 mm
Tunnel	174 mm
Paroi intérieure	- mm
Paroi extérieure	26 mm



Coffre représenté : C-L20H30 830-8H F-NB

**Schéma des rails**

English version:  
[https://fixolite.eu/doc/C-L20H30\\_8F-8H\\_F-NB.en.pdf](https://fixolite.eu/doc/C-L20H30_8F-8H_F-NB.en.pdf)



Version française:  
[https://fixolite.eu/doc/C-L20H30\\_8F-8H\\_F-NB.fr.pdf](https://fixolite.eu/doc/C-L20H30_8F-8H_F-NB.fr.pdf)