FIXOLITE USINES S.A.
rue Vandervelde 170
6230 Thiméon, Bélgica

www.fixolite.be
Tel.: +32 71 25 87 90
Email: info@fixolite.be
IVA: BE0401.648.294

FORMA DO PRODUTO
C-R30S29 8-8R

Referência : C-R30S29 8-8R

A caixa Fixolite é uma caixa de lintel pré-fabricada de 6 m de comprimento, concebida para receber um fecho (persiana, BSO, etc.). A caixa é constituída por um invólucro em forma de U invertido de poliestireno expandido ignífugo (densidade 30 kg/m³) reforçado com uma rede de aço. As paredes laterais estão equipadas com calhas de alumínio.

Caixa de modelo reforçado. Esta caixa é reforçada por braçadeiras de aço de 3 mm, a cada 1,2 m e destina-se a aberturas superiores a 1,6 m. A caixa é certificada por Assessoria Técnica ao CSTB.

Tipo	R30S29
Carril exterior ref.	827
Carril interior ref.	8R
Cor	Poliestireno cinzento grafitado
Bochecha compatível	J-28
Certificação	CSTB 16-11-634 (traduzido) **[PDF]**
Condutividade térmica	U = 0.7 W/m².K
Resistência térmica*	R = 1.42 m².K/W
(*) R: resistência térmica (m².K/W) tendo em conta um coeficiente λ de 0,0374 W/m.K após aplicação de um coeficiente de segurança de 1,15.	
Peso	2.7 kg/m
Reação ao fogo	class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)
Permeabilidade ao ar	classe c*3
Perf. acústico (Dn_W)	58 dB

Dimensões da caixa	
Largura	300 mm
Altura	292 mm
Túnel	222 mm
Lado externo	53 mm
Lado interno	25 mm

Componentes	
Alumínio (reciclado a 85%)	0.78 kg/m
Aço (reciclado. 96,5%)	1.02 kg/m
Poliestireno (reciclagem. 10%)	0.9 kg/m
Total	**2.7 kg/m**

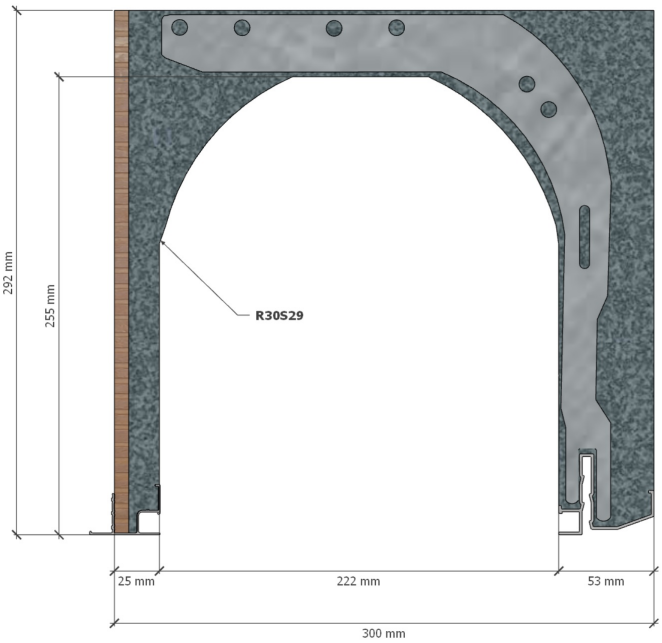

Caixa apresentada: C-R30S29 8-30FR TC

Opção de quadrados e ligaduras [PDF]< / a>: de acordo com o parecer técnico do CSTB, as caixas reforçadas serão amarradas ao encadeamento e fixadas à travessa superior através de colchetes. Os esquadros e ligaduras estão disponíveis em embalagens de 500 peças ou integrados na caixa de produção.

Opção Cornier [PDF]: a os carris 8R permitem o acréscimo do ângulo de vedação e fixação com a marcenaria. Estas cantoneiras dentadas de 40x30 mm estão disponíveis em embalagens de 100 peças ou inseridas na caixa.

Acabamento dos lados

Lado externo
Poliestireno estruturado

Lado interno
Poliestireno estruturado

Diagrama de carris





English | Français | Português

2024-05 • Responsabilidade da Fixolite. As informações fornecidas nesta ficha técnica são apenas para referência e sem garantia de exatidão ou integridade. A Fixolite declina qualquer responsabilidade por erros, omissões ou consequências relacionadas com a utilização desta informação. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Consulte o nosso aviso de pausa **[PDF]** e documentação geral