

COFFRES TUNNEL POUR VOLETS ROULANTS




FICHE PRODUIT

Coffres tunnel, certifiés CSTB, pour une intégration parfaite et performante de tous types de volets.

AVANTAGES CLÉS

- ✓ **Performance certifiée** : Tous les coffres sont certifiés par le CSTB, garantissant la qualité et la conformité.
- ✓ **Isolation thermique et acoustique** : Coefficient thermique R jusqu'à 2.54 et isolation acoustique de 46 à 59 Db, pour un confort optimal.
- ✓ **Solidité et rigidité** : Armature en treillis soudé et rails en aluminium intégrés assurant une rigidité maximale lors de la manutention.
- ✓ **Mise en œuvre simplifiée** : Produit léger, fabriqué en longueur de 6 m, avec des accessoires adaptés pour un assemblage rapide et économique.
- ✓ **Ancrage parfait** : L'ancrage est assuré par des poches tous les 30 cm. Sur les modèles renforcés, les renforts sont spécifiquement conçus pour être liés par ligature au chaînage du linteau.
- ✓ **Support d'enduit universel** : Excellente accroche grâce aux finitions en fibre bois-ciment, brique ou avec primaire.
- ✓ **Résistance au feu** : Produit classé M1 (combustible ininflammable).

COMPOSITION ET STRUCTURE

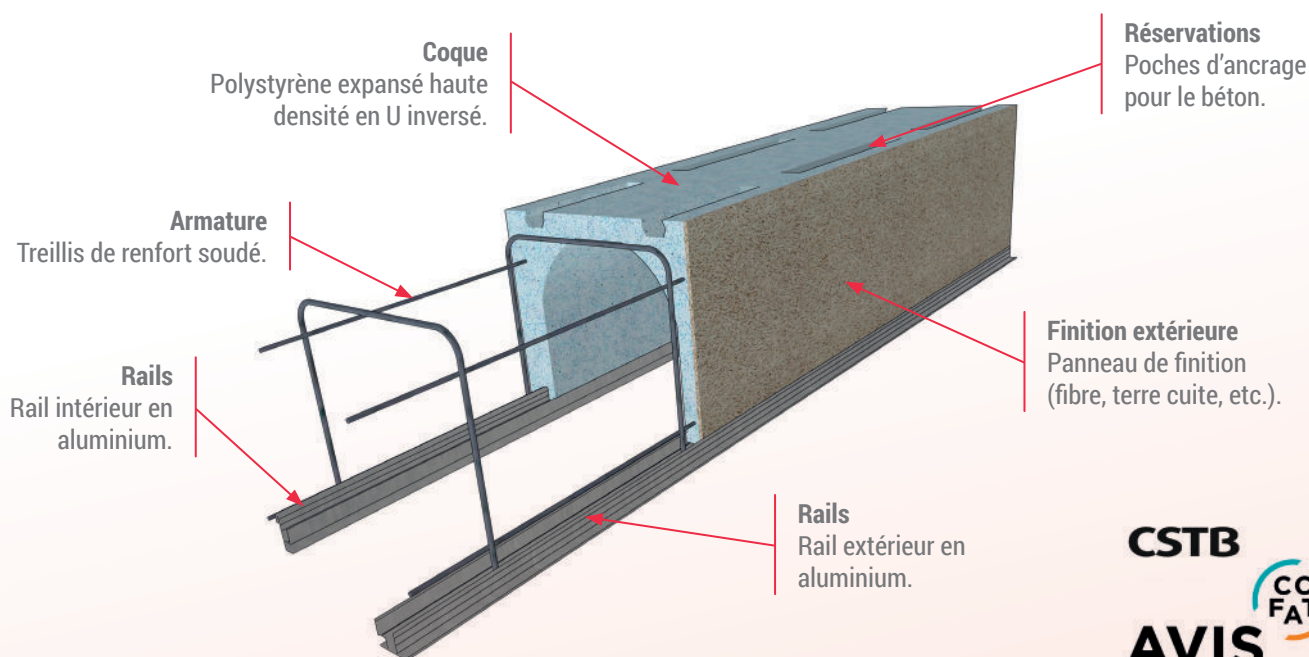


FIXOLITE

Rue Vandervelde 170
6230 Thiméon - Belgique

+32(0)71 25 87 90
info@fixolite.be


WWW.FIXOLITE.EU

UN MODÈLE POUR CHAQUE BESOIN




TRADITIONNEL

La solution la plus économique offrant d'excellentes performances de base.




HAUTE ISOLATION (HI)

Le modèle le plus performant, spécialement conçu pour répondre aux exigences thermiques les plus strictes.



RENFORCÉ

Conçu pour les grandes ouvertures, jusqu'à 4,5 m. Utilisation obligatoire dès 1,6 m de tableau selon le CSTB.




BSO (BRISE-SOLEIL ORIENTABLE)

En polystyrène graphité, gris foncé, sans reflets, pour BSO de toute taille.



DEMI-LINTEAU

Idéal pour les systèmes « bloc-baies », associant fermeture et volet en un monobloc.



CINTRÉ

Modèle réalisé sur mesure pour s'adapter aux ouvertures en arc (demi-cercle, plein cintre, etc.).

4 FINITIONS DE PAREMENT EXTÉRIEUR



POLYSTYRÈNE NERVURÉ

Finition par défaut, nervurée pour une meilleure accroche de l'enduit.



FIBRE BOIS-CIMENT

La finition la plus demandée, offrant une excellente accroche d'enduit.



TERRE CUITE

Pour une intégration esthétique parfaite avec les façades en brique.



PRIMAIRE D'ACCROCHE

Appliqué en usine pour un gain de temps et une finition simplifiée sur chantier.

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Fixolite propose une gamme complète d'accessoires pour faciliter la pose et garantir une finition parfaite :




JOUES

adaptables sur chaque modèle de coffre.




SUPPORTS

compatibles avec toutes les marques de volets ou de moteurs.



SOUS-FACE, CORNIÈRES ET CACHE RAILS



RENFORTS

de liaison pour linteau.