

COFFRES TUNNEL TRADITIONNELS



FICHE PRODUIT

EXCELLENTE ISOLATION

Le modèle de coffre le plus économique pour de bonnes performances.


PERFORMANCE CERTIFIÉE

- ✓ Coefficient thermique **R jusqu'à 1.33 m².K/W** (Uc 0.90).
- ✓ Finition de base en polystyrène. D'autres finitions sont également disponibles.
- ✓ Certification : tous les coffres et accessoires Fixolite sont certifiés par avis technique du CSTB.

4 TAILLES DE COFFRES

Les plans de coupe des coffres sont représentés avec les profils aluminium les plus courants.


25 H

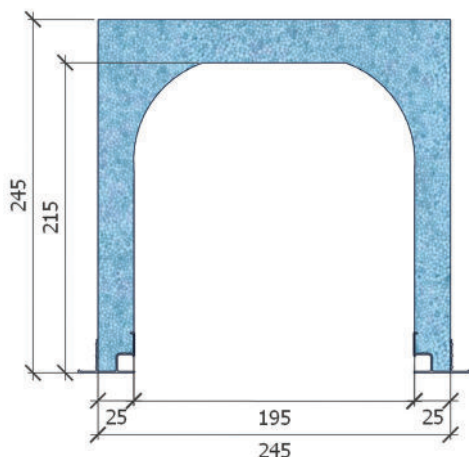

JOUE COMPATIBLE

- J-25 C110 N : joue universelle (type N) pré-perforée pour accueillir les plaques standard


28 H

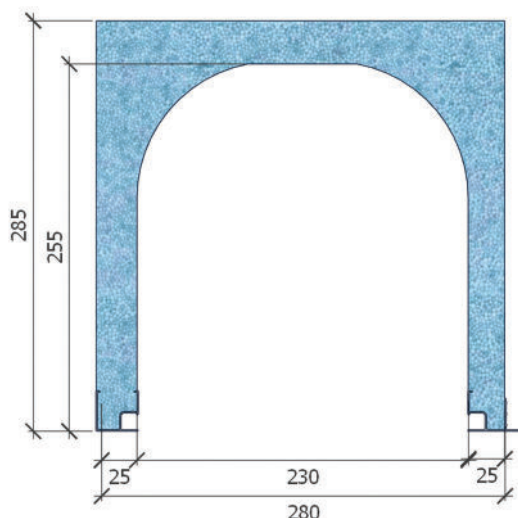


JOUES COMPATIBLES

- J-28 C95 B : joue modulable pour support Fixolite. Un support existe pour chaque cas de figure.
- J-28 C95 N : joue universelle (type N) pré-perforée pour accueillir toutes les plaques standard.
- J-28 C95 ZF : joue avec encoche compatible pour supports Zurfluh-Feller.

30 H

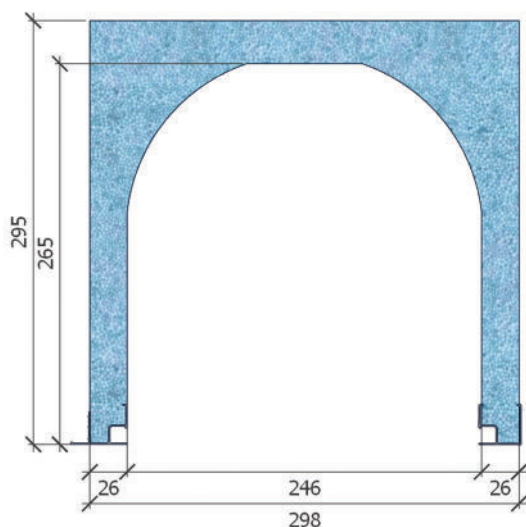

35 H

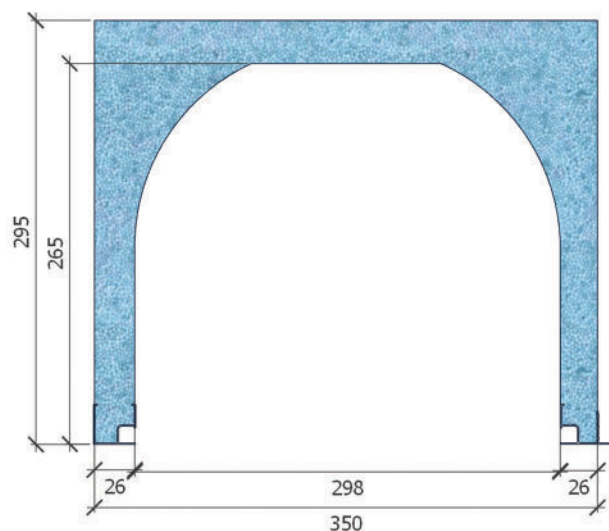

JOUES COMPATIBLES

- J-30 C95 B : joue modulable pour support Fixolite. Un support existe pour chaque cas de figure (Somfy, Simu, côté opposé...).
- J-30 C95 N : joue universelle (type N) pré-perforée pour accueillir toutes les plaques standard.

JOUE COMPATIBLE

- J-35 N : joue basique, sans talon.

$R > 1.33 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$

$U_c < 0.75$

Type	Largeur x Hauteur	Tunnel	R *	Uc	kg/m **
25 H 25	245 x 245	195	1.00	1.00	1.84
28 H 29	278 x 285	230	1.11	0.90	1.98
28 H 30	278 x 295	230	1.11	0.90	2.09
30 H 30	298 x 295	246	1.33	0.75	2.04
35 H 30	350 x 295	296	1.33	0.75	2.47

(*) Résistance thermique calculée avec un coefficient λ de $0,0374 \text{ W/m.K}$ et un coefficient de sécurité de 1,15.

(**) Le poids peut varier selon les finitions (fibre : + 1.15 kg/m ; primaire : + 0.17 kg/m).


PROFILS ALUMINIUM

Les profils des coffres Fixolite sont en aluminium. Ils permettent l'insertion des joues et des sous-faces.


PROFILS EXTÉRIEURS

Côté extérieur, les profils sont munis d'une languette d'arrêt d'enduit.

8




8F



PROFILS INTÉRIEURS

8H



8

