

COFFRES RENFORCÉS



FICHE PRODUIT



MÊME PERFORMANCES, FINITIONS ET ACCESSOIRES QUE LE COFFRE HAUTE ISOLATION

COFFRES GRANDES LARGEURS

La solution certifiée pour les exigences énergétiques les plus strictes.




Maximisez la performance énergétique de votre bâtiment. Grâce à sa conception en polystyrène haute densité et ses parois plus épaisses, notre coffre HI garantit une excellente isolation sans pont thermique.

PERFORMANCE CERTIFIÉE

- ✓ Confort acoustique : isolation de 46 à 59 dB.
- ✓ Recommandé par le CSTB pour des **ouvertures supérieures à 160 cm et jusqu'à 500 cm.**
- ✓ **Conception Brevetée** : rails aluminium avec rupture de pont thermique et languette d'arrêt d'enduit intégrée.
- ✓ La structure est renforcée par des équerres en acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur.

3 TAILLES DE COFFRES

Les plans de coupe des coffres sont représentés avec les profils aluminium les plus courants.

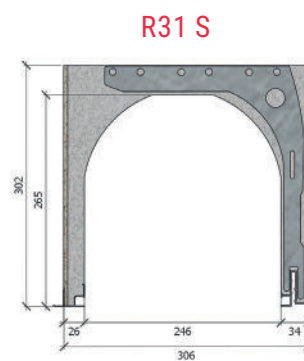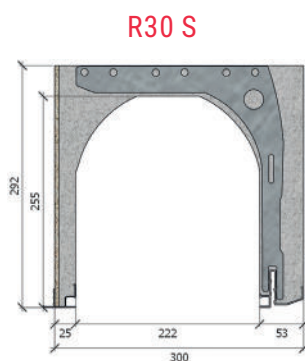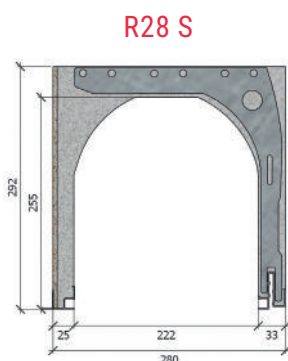

$R > 2.0 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$

$U_c < 0.50$

Type	Largeur x Hauteur	Tunnel	R *	Uc	kg/m **
R28 S	292 x 280	222	1.4	0.70	2.77
R30 S	292 x 300	222	2.0	0.50	2.90
R31 S	292 x 306	246	1.4	0.70	2.91

(*) Résistance thermique calculée avec un coefficient λ de 0,0374 W/m.K et un coefficient de sécurité de 1,15.

(**) Le poids peut varier selon les finitions (Terre-cuite + 4.32 kg/m ; fibre : + 1.15 kg/m ; primaire : + 0.17 kg/m).


FIXOLITE

Rue Vandervelde 170
6230 Thiméon - Belgique

+32(0)71 25 87 90
info@fixolite.be

WWW.FIXOLITE.EU

COMPOSITION ET STRUCTURE

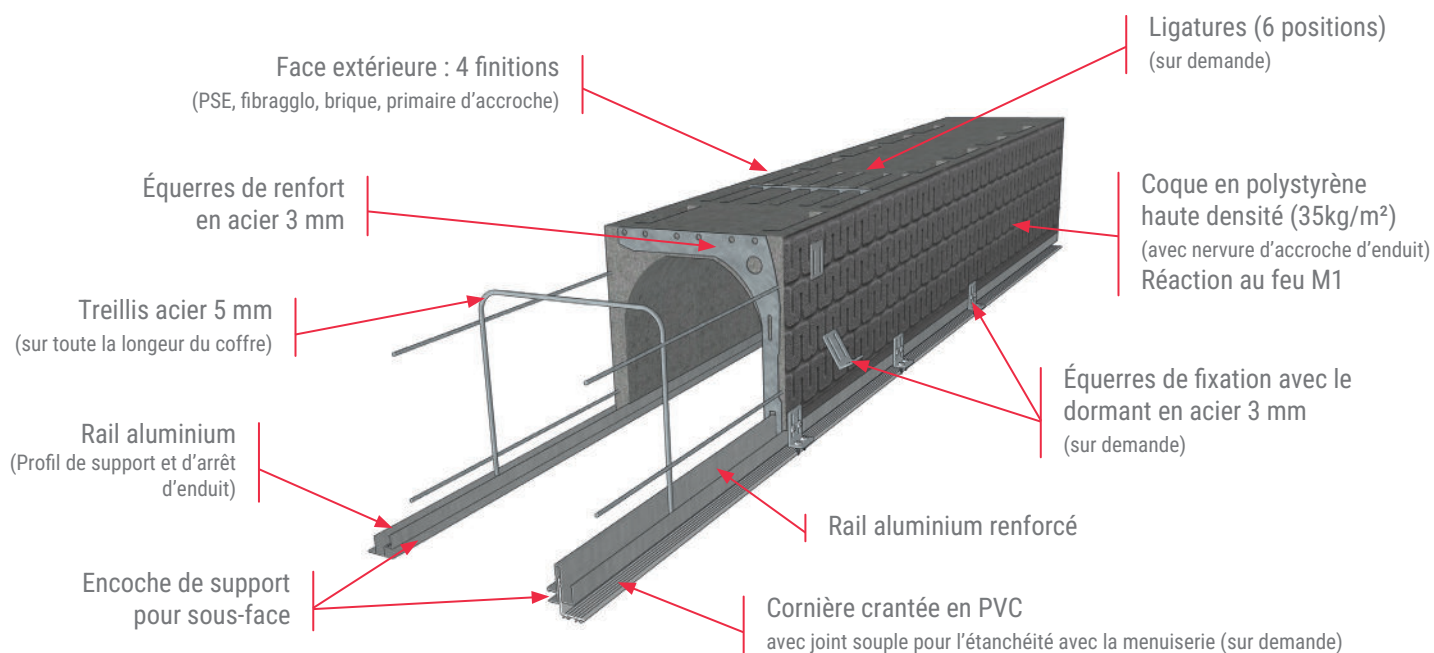


PROFILS ALUMINIUM

Les profils des coffres Fixolite sont en aluminium. Ils permettent l'insertion des joues et des sous-faces.


PROFILS EXTÉRIEURS

Côté extérieur, les profils sont munis d'une languette d'arrêt d'enduit.

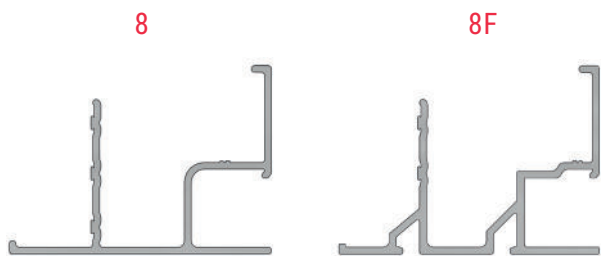

PROFILS INTÉRIEURS

Côté intérieur, le rail garantit une excellente rigidité au coffre.

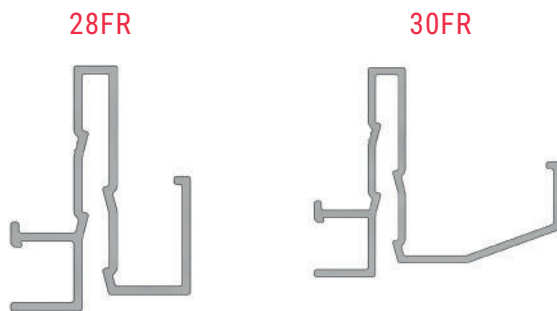

LES 6 ESSENTIELS DE NOTRE GAMME

	28 S	30 S	31 S
Isolation (ouverture < 160 cm)			
Dimensions L x H (mm)	280 x 285	300 x 285	306 x 285
Renforcé (ouverture > 160 cm)			
Dimensions L x H (mm)	280 x 292	300 x 292	306 x 292
Uc (W/m ² .K)	0.7	0.5	0.7
Tunnel	Standard 222 mm		Large 246 mm
Joues Fixolite	J-28 C95B (avec support toutes marques) J-28 C95N (pour plaque standard) J-28 C95ZF (pour support ZF)		J-30 C95B J-30 C95N

TOUS NOS COFFRES
SONT CERTIFIÉS
AUPRÈS DU CSTB

