

COFFRES TUNNEL BSO



FICHE PRODUIT



COFFRE ADAPTÉ POUR LES « BRISE SOLEIL ORIENTABLE »

Son pan coupé permet de recevoir les BSO les plus volumineux et de le fixer sur son rail central.

Le polystyrène graphité gris anthracite du coffre absorbe la lumière naturelle, empêchant ainsi la formation de reflets sur les lames du brise-soleil orientable (BSO).

2 TAILLES DE COFFRES

Les plans de coupe des coffres sont représentés avec les profils aluminium les plus courants.



JOUES

Les joues en polystyrène assurent la fixation du coffre sur la maçonnerie, tandis que le volet roulant s'ancre sur le profilé en aluminium de la voûte.





PROFILS ALUMINIUM

Les profils des coffres Fixolite sont en aluminium. Ils permettent l'insertion des joues et des sous-faces.

PROFILS EXTÉRIEURS

Côté extérieur, les profils sont munis d'une languette d'arrêt d'enduit.



PROFILS INTÉRIEURS

Côté intérieur, le rail garantit une excellente rigidité au coffre. Le profil supérieur, intégré au sommet du tunnel, assure une fixation robuste du BSO.



Type	Largeur x Hauteur	Tunnel	R *	Uc	kg/m **
23 H 32	230 x 320	140	1.67	0.60	3.46
28 H 32	280 x 320	140	3.33	0.30	3.65

(*) Résistance thermique calculée avec un coefficient λ de 0,0374 W/m.K et un coefficient de sécurité de 1,15.

(**) Le poids peut varier selon les finitions (Terre-cuite + 4.32 kg/m ; fibre : + 1.15 kg/m ; primaire : + 0.17 kg/m).

FIXOLITE

Rue Vandervelde 170
6230 Thiméon - Belgique

+32(0)71 25 87 90
info@fixolite.be

WWW.FIXOLITE.EU

COFFRES TUNNEL DEMI- LINTEAU



FICHE PRODUIT

COFFRE ADAPTÉ ADAPTÉ POUR LES FERMETURES « BLOC-BAIES »

Des systèmes de fermeture associent le volet aux montants des fenêtres.


Le coffre demi-linteau Fixolite est compatible avec l'ensemble des systèmes monoblocs du marché.



Le demi-linteau Fixolite (finition brique)
avec le coffre Irys de Geplast.

TAILLE DU COFFRE

Le plan de coupe des coffres est représenté avec les profils aluminium les plus courants.



JOUES

Les joues assurent la fixation du coffre sur la maçonnerie, tandis que le volet roulant s'ancره directement sur la traverse haute de la menuiserie.

J-L20 C95 G (GAUCHE)

J-L20 C95 D (DROITE)




PROFILS ALUMINIUM

Les profils des coffres Fixolite sont en aluminium. Ils permettent l'insertion des joues et des sous-faces.

PROFILS EXTÉRIEURS

Côté extérieur, les profils sont munis d'une languette d'arrêt d'enduit.

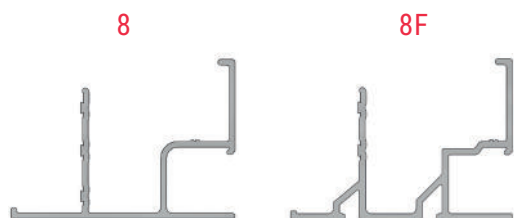

PROFILS INTÉRIEURS

Profil intérieur dédié au maintien de la joue.



Type	Largeur x Hauteur	Tunnel	R *	Uc	kg/m **
L 20 H 30	200 x 295	174	-	-	1.61

(*) Pour les configurations intégrant un coffre demi-linteau, l'isolation repose sur les performances du bloc-baie.

(**) Le poids peut varier selon les finitions (Terre-cuite + 4.32 kg/m ; fibre : + 1.15 kg/m ; primaire : + 0.17 kg/m).

FIXOLITE

Rue Vandervelde 170
6230 Thiméon - Belgique

+32(0)71 25 87 90
info@fixolite.be

WWW.FIXOLITE.EU