

Equerre de sous-face • ESF4

L'équerre de fixation de sous-face est recommandée pour les tableaux ≥ 150 cm afin d'éviter le fléchissement de la sous-face. Placer une équerre tous les mètres.

Caractéristiques

Perçage polyvalent : un seul perçage permet trois positions

- position transport,
- position sous-face aluminium,
- position sous-face PVC.

- **Référence** : A-ESF4
- **Conditionnement** : 100 pièces
- **Taille** : 130 x 40 x 25 mm

Mise en oeuvre


- Avant expédition (position transport)

Visser l'équerre en position *transport*. Inutile de serrer fortement : le serrage définitif sera réalisé lors de la pose de la sous-face.

Visserie recommandée : vis Torx autoperceuse 4,8 x 15 mm (*non fournie*).

- Sur chantier (pose de la sous-face)

Dévisser légèrement, placer l'équerre dans la bonne position, puis resserrer la vis.

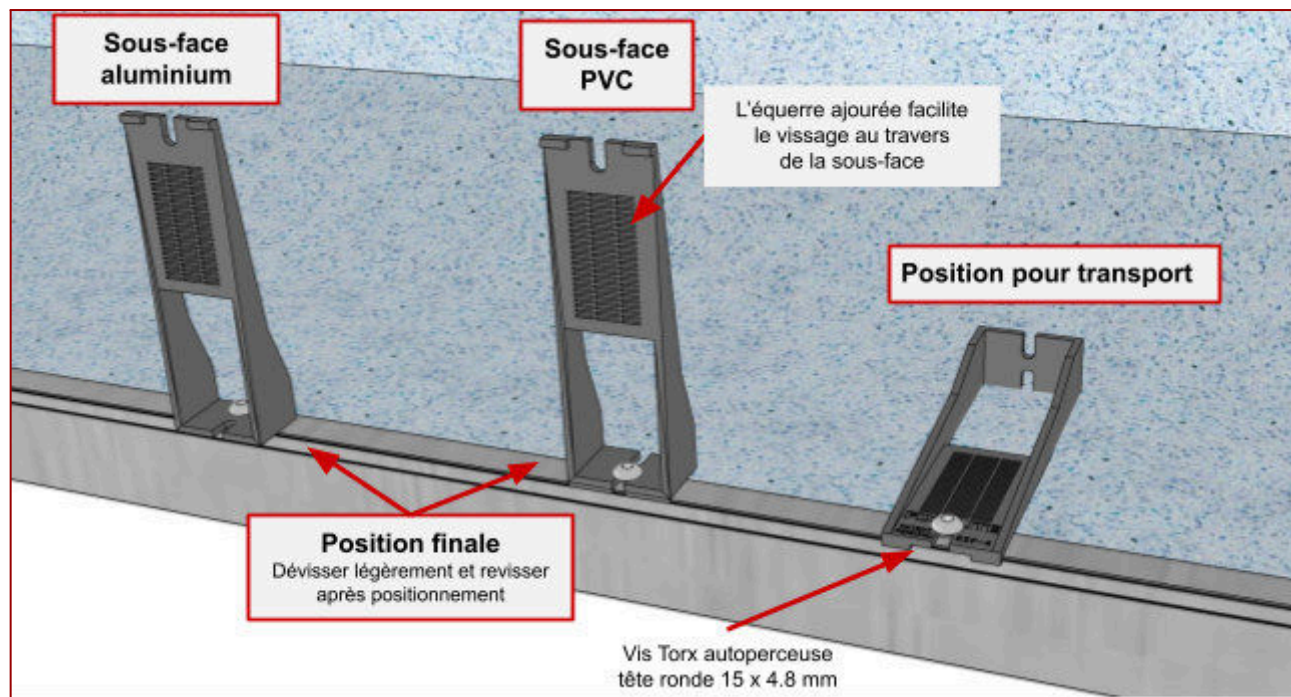

- **Fixation de la sous-face**

- Après la pose du volet roulant, insérer la sous-face (réf. A-SFCR220+) dans le rail aluminium du coffre tunnel.
- Fixer ensuite la sous-face à l'équerre en vissant à travers celle-ci.
- Utiliser de préférence une vis de façade Torx 4,8 x 30 mm.

