

Referência : C-R35S29 8F-28FR

A caixa Fixolite é uma caixa de lintel pré-fabricada de 6 m de comprimento, concebida para receber um fecho (persiana, BSO, etc.). A caixa é constituída por um invólucro em forma de U invertido de poliestireno expandido ignífugo (densidade 30 kg/m³) reforçado com uma rede de aço. As paredes laterais estão equipadas com calhas de alumínio.

Caixa de modelo reforçado. Esta caixa é reforçada por braçadeiras de aço de 3 mm, a cada 1,2 m e destina-se a aberturas superiores a 1,6 m. A caixa é certificada por Assessoria Técnica ao CSTB.

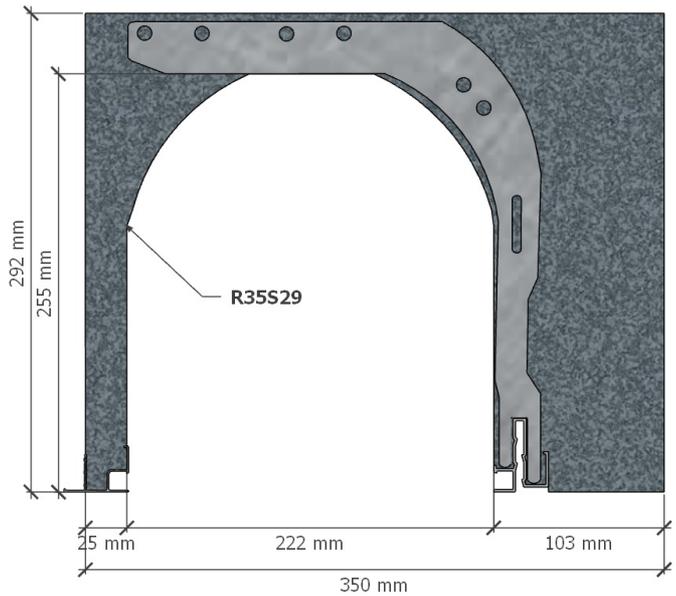
Tipo	R35S29
Carril exterior ref.	8F
Carril interior ref.	28FR
Cor	Poliestireno cinzento grafitado
Bochecha compatível	J-28
Certificação	CSTB 16-11-634 (traduzido) [PDF]
Condutividade térmica	U = 0.36 W/m ² .K
Resistência térmica*	R = 2.75 m ² .K/W
(*) R: resistência térmica (m ² .K/W) tendo em conta um coeficiente λ de 0,0374 W/m.K após aplicação de um coeficiente de segurança de 1,15.	
Peso	3.41 kg/m
Reação ao fogo	class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)
Permeabilidade ao ar	classe c*3
Perf. acústico (Dn _w)	55 dB

Dimensões da caixa

Largura	350 mm
Altura	295 mm
Túnel	222 mm
Lado externo	103 mm
Lado interno	25 mm

Componentes

Alumínio (reciclado a 85%)	0.95 kg/m
Aço (reciclado. 96,5%)	1.36 kg/m
Poliestireno (reciclagem. 10%)	1.1 kg/m
Total	3.41 kg/m



Caixa apresentada: C-R35S29 8-28FR

Opção de quadrados e ligaduras [PDF] < / a >: de acordo com o parecer técnico do CSTB, as caixas reforçadas serão amarradas ao encadeamento e fixadas à travessa superior através de colchetes. Os esquadros e ligaduras estão disponíveis em embalagens de 500 peças ou integrados na caixa de produção.



Opção Cornier [PDF]: a os carris 28FR permitem o acréscimo do ângulo de vedação e fixação com a marcenaria. Estas cantoneiras dentadas de 40x30 mm estão disponíveis em embalagens de 100 peças ou inseridas na caixa.

Acabamento dos lados

Lado externo
Poliestireno estruturado



Lado interno
Poliestireno estruturado

**Diagrama de carris****English****Français****Português**

2024-05 • Responsabilidade da Fixolite. As informações fornecidas nesta ficha técnica são apenas para referência e sem garantia de exatidão ou integridade. A Fixolite declina qualquer responsabilidade por erros, omissões ou consequências relacionadas com a utilização desta informação. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Consulte o nosso [aviso de pausa \[PDF\]](#) e [documentação geral](#)