

Référence : C-30S29 830-8E+F

Le caisson Fixolite est un coffre linteau de 6 m de long préfabriqué destiné à recevoir une fermeture (volet roulant, BSO...). Le coffre est constitué d'une coque en polystyrène expansé ignifugé (densité de 30 kg/m³) en forme de U inversé et renforcé d'un treillis en acier. Les parois latérales sont équipées de rail en aluminium.

Coffre modèle Haute Isolation. Ce coffre à haute isolation est aujourd'hui le plus performant des coffres linteaux et est particulièrement adapté aux exigences thermiques du marché.

Type	30S29
Ref. rail extérieur	830
Ref. rail intérieur	8E
Couleur	Polystyrène de couleur bleue
Joue compatible	J-30
Certification	CSTB 16-11-634 [PDF]
Conductivité thermique	U = 0.7 W/m ² .K
Résistance thermique*	R = 1.42 m ² .K/W

(* R : résistance thermique (m².K/W) prenant compte un coefficient λ de 0,0374 W/m.K après application d'un coefficient de sécurité de 1,15.


Poid	3.42 kg/m
Réaction au feu	class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)
Perméabilité à l'air	Classe c*3
Perf. Acoustique (Dn _w)	58 dB

Dimensions du coffre

Largeur	300 mm
Hauteur	285 mm
Tunnel	222 mm
Paroi intérieure	53 mm
Paroi extérieure	25 mm

Composants

Fibre bois-ciment	1.15 kg/m
Aluminium (recycl. 85%)	0.61 kg/m
Acier (recycl. 96.5%)	0.76 kg/m
Polystyrène (recycl. 10%)	0.9 kg/m
Total	3.42 kg/m

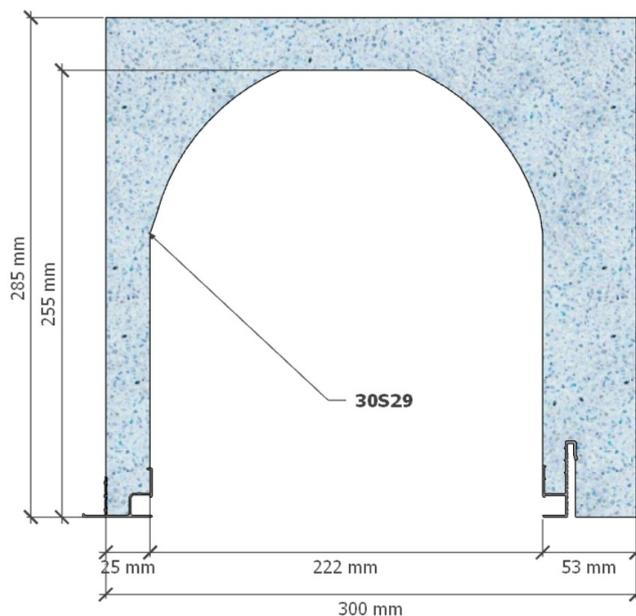

Coffre représenté : C-30S29 8-8E

Option cornière [PDF] : les rails 8E permettent l'ajout du cornière d'étanchéité et de fixation avec la menuiserie. Ces cornières crantées de 40x30 mm sont livrables en paquet de 100 pièces ou insérées dans le coffre.

Finition des parois



Paroi extérieure
Fibre bois-ciment



Paroi intérieure
Polystyrène structuré



Schéma des rails



English



Français



2024-12 • Clause de Non-Responsabilité de Fixolite. Les informations fournies dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Fixolite décline toute responsabilité pour les erreurs, omissions ou conséquences liées à l'utilisation de ces informations. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Consultez notre [notice de pause \[PDF\]](#) et [documentation générale](#)